




МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА


CTV-M5700NG SPECTRUM 2

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

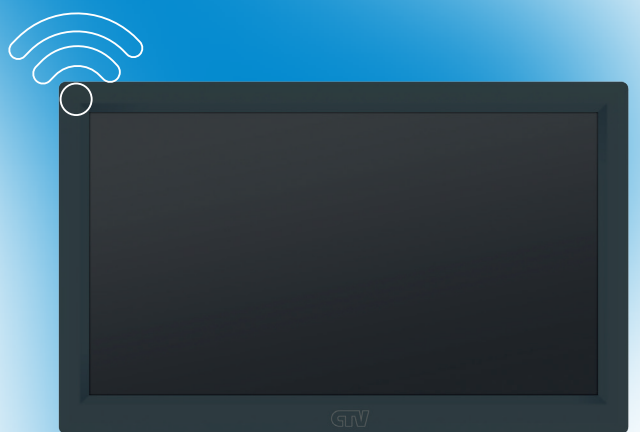

Прежде чем приступить к работе с устройством, пожалуйста, изучите данное руководство.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

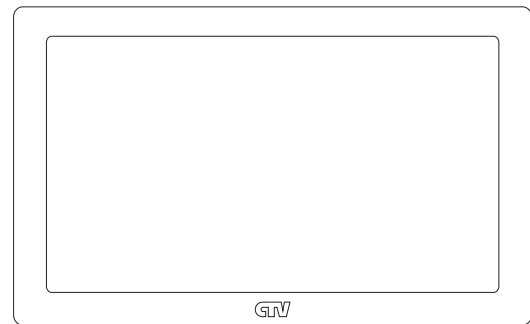

Крепежный комплект



Коннекторы




2 шт.



2 шт.





1 шт.



220 В — 1 шт.

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Сенсорный дисплей
2. Переключатель питания
3. Слот для карты памяти microSD
4. Динамик
5. Панель коммутации
6. Микрофон
7. Кабель питания

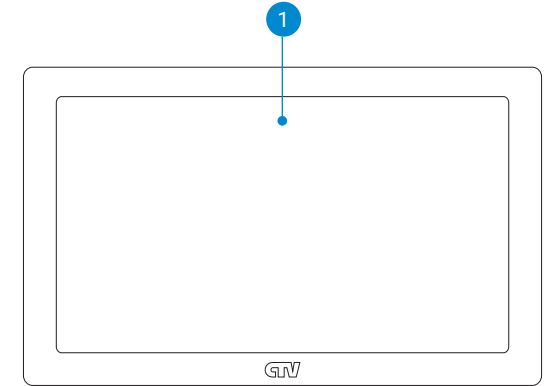


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение модуля сопряжения подъездного домофона



Проводное подключение к интернету

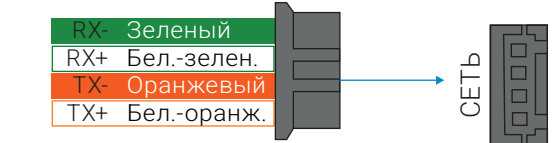

Подключение вызывных панелей




Подключение внешнего источника питания



УСТАНОВКА

1. Обязательно переместите переключатель питания на корпусе в положение OFF.
2. На высоте 150-160 см от пола вмонтируйте в стену типовой подрозетник 68x45 и выведите из него кабели.
3. Совместив монтажную пластину и подрозетник, прикрепите ее к подрозетнику или к поверхности стены.
4. Выведите кабели через вырез монтажной пластины, соедините их с коннекторами из комплекта поставки, строго следуя инструкции. Заизолируйте их.
5. Подключите кабель питания к сети через коннектор 220 В из комплекта.
- ⚠ При подключении питания линия должна быть обесточена!
6. Уложите излишки кабелей в подрозетник, закрепите монитор на монтажной пластине.
7. Подайте питание и включите монитор.



www.ctvcctv.ru

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



Просмотр изображения с вызывной панели 1



Просмотр изображения с вызывной панели 2



Настройки монитора



Выбор режима работы

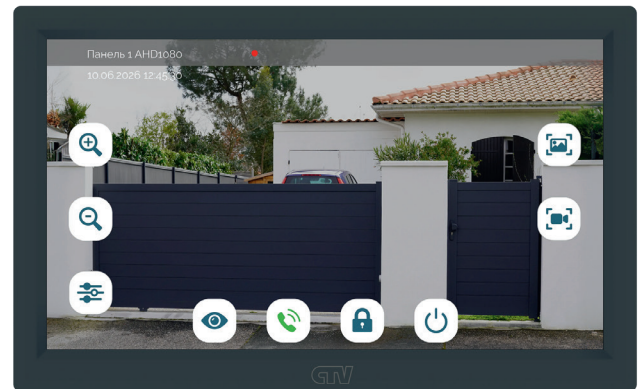


Фото и видеоархив



Выключить экран монитора

РЕЖИМ ПРОСМОТРА



Переключить источник видеосигнала



Открыть дверь



Сделать фото



Изменить масштаб изображения



Начать сеанс аудиосвязи с посетителем



Выключить экран монитора



Начать запись видео



Настроить параметры изображения

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для подключения к домофону через интернет загрузите в Google Play, Apple Store или AppGallery приложение **CTV Home** или **Smart Life**. Зарегистрируйте учетную запись.



Важно! Корректная работа приложений зависит от устойчивости беспроводной сети, нагрузки серверов производителя, версии операционной системы мобильного устройства, его загруженности и работоспособности, а также других факторов, влияющих на взаимодействие мобильного приложения и вашего видеодомофона.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор CTV-M5700NG можно подключить к интернету двумя способами — с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.



Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.



При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2.4 ГГц.

ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- Соедините Ethernet-кабелем разъем **Сеть** монитора и LAN-порт роутера при помощи коннектора из комплекта, как показано в разделе **Подключение**.
- Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- Войдите в меню, раздел **Настройки — Система — Сеть**, выберите **Проводное** в строке **Тип подключения** и подтвердите перезагрузку монитора.
- На смартфоне включите геолокацию, откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок **+**, затем **Добавить устройство**. На следующем экране в разделе **Поиск устройства** появится значок монитора. Нажмите **Выбрать**. Затем на экране **Добавить устройство** дождитесь завершения сопряжения и нажмите **ОК**.

БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- Включите монитор и дождитесь полной загрузки.
- Войдите в меню, раздел **Настройки — Система — Сеть**, выберите **Беспроводное** в строке **Тип подключения**, нажмите **+** в строке **Поиск точки доступа**, на следующем экране выберите точку доступа вашего роутера частотой 2.4 ГГц и введите пароль. Монитор перезагрузится.
- На смартфоне включите геолокацию, откройте приложение CTV Home, в правом верхнем углу нажмите на значок **+**, затем **Добавить устройство**. На следующем экране в разделе **Поиск устройства** появится значок монитора. Нажмите **Выбрать**. Затем на экране **Добавить устройство** дождитесь завершения сопряжения и нажмите **ОК**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	7" IPS LCD, сенсорный
Разрешение дисплея	1024x600
Источники видео в системе	2 вызывные панели
Видеоформат	AHD (720P, 1080P), CVBS
Разрешение видео	1920x1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото и видео	Вручную, при вызове с панели, при движении
Запись при ДД	Да, по 1 каналу на выбор
Внутренняя память	128 МБ
Поддержка карт памяти	microSD class 10 и выше, до 256 ГБ
LAN	100 Мбит/с
Wi-Fi	IEEE 802,11 b/g/n
Потребляемая мощность	Не более 20 Вт
Питание	AC 100-240 В либо 12 В DC / 1,5 А
Рабочая температура	-10°C ~ +40°C
Габариты	172.5 × 107.0 × 21.5 мм
Вес (нетто)	0.3 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.



Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.



Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.



Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.



Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 95%.
С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте ctvcctv.ru
Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: Жухай Морнинг Технолджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Хуавей Родд Сян, Здание №2, 5-й этаж, офис 501. Сделано в Китае.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.