



Кнопка выхода В-101

Кнопка выхода В-101 предназначена для открывания двери (кнопка «Выход») в составе систем ограничения доступа. Кнопка выполнена в вандалозащищенном корпусе и содержит постоянно включённое кольцо подсветки.



В-101 имеет два типа исполнения: «исп.1» и «исп.2». Их отличие заключается в разной цветности сигнальных проводов.

Ниже представлены таблицы назначения выводов для обоих исполнений и схемы их подключений.

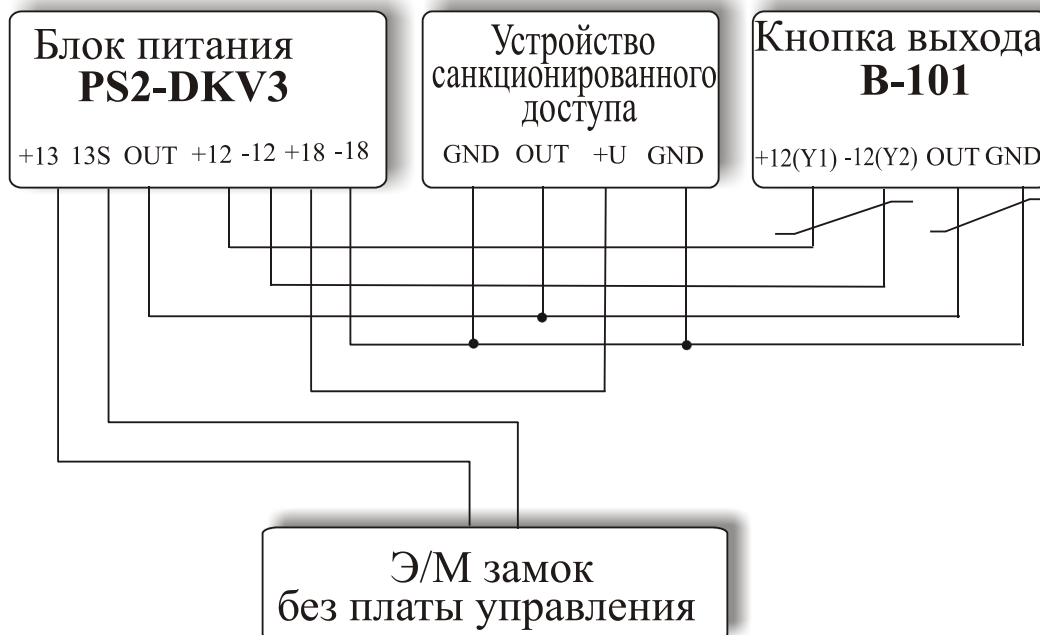
Назначение выводов «исп.1»

Цвет провода	Условное обозначение		Функциональное назначение	Примечание
красный	+12	Витая пара 	Питание индикатора	+(12...18)В
чёрный	-12			
красный	OUT	Витая пара 	сопротивление Rout-gnd в дежурном режиме $\geq 5\text{мОм}$	I _{max} = 0,2 А U _{max} = 24 В
красный	GND			

Назначение выводов «исп.2»

Цвет провода	Условное обозначение		Функциональное назначение	Примечание
красный	Y1	Витая пара 	Питание индикатора	+(12...18)В
красный	Y2			
чёрный	OUT	Витая пара 	сопротивление Rout-gnd в дежурном режиме $\geq 5\text{мОм}$	I _{max} = 0,2 А U _{max} = 24 В
чёрный	GND			

**Схема №1 подключения В-101 («исп.1» и «исп.2»)
к устройству санкционированного доступа**



**Схема №2 подключения В-101 («исп.1» и «исп.2»)
к устройству санкционированного доступа**

