




## ИНСТРУКЦИЯ по подключению Узла конечных выключателей с ДХ, арт. UZKONC-DX

Плата с датчиками Холла закрепляется на редукторе двумя болтами М8.  
Центральная часть с магнитом закрепляется на водило болтом М10.

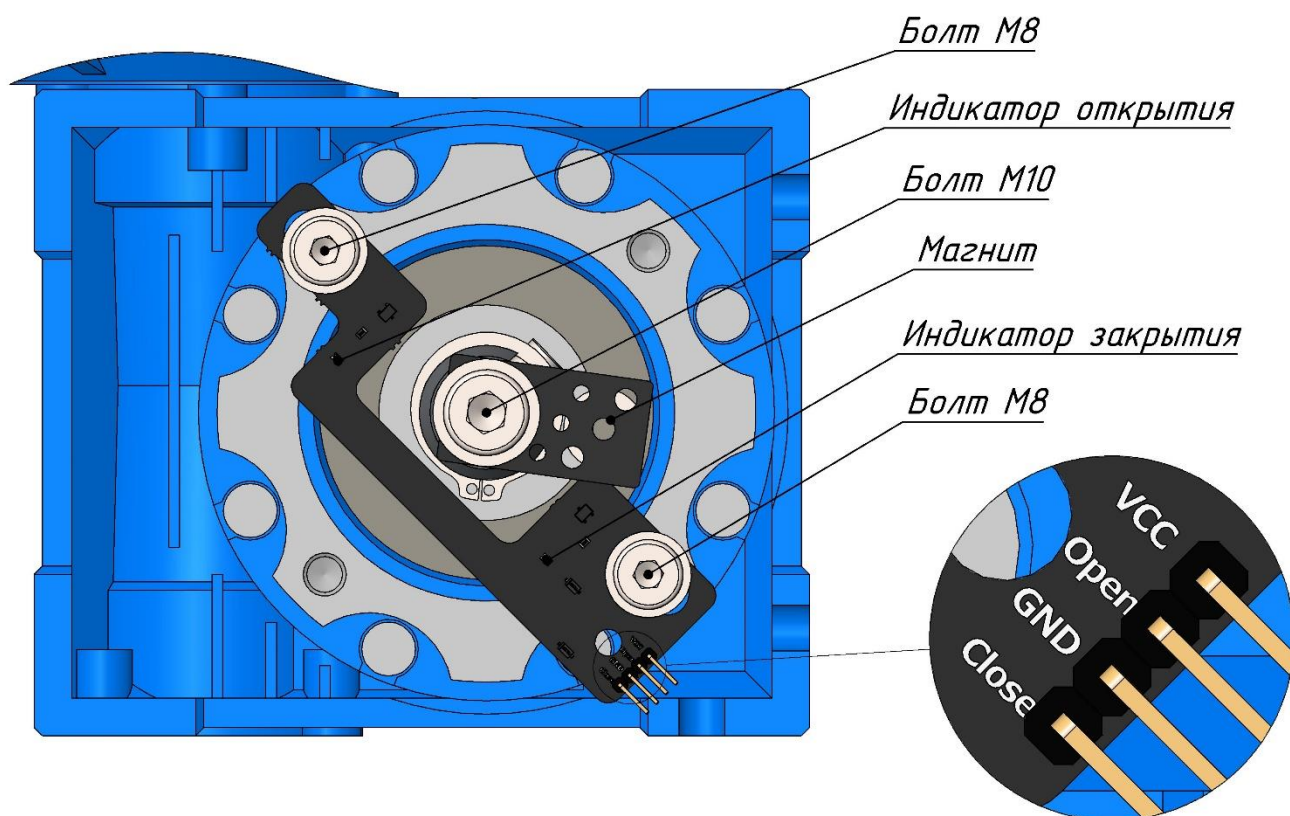

Работа конечных выключателей регулируется поворотом основания с магнитом смотри рисунок.

Выключатели выполнены бесконтактными на основе датчиков Холла. Концевые выключатели имеют индикацию: красный – ЗАКРЫТО, зеленый – ОТКРЫТО.

Данное положение основания с магнитом соответствуют положению стрелы «открыто», т.е. вертикальному, индикатор зеленый.

Для регулировки положения основания надо ослабить центральный болт М10 и повернуть основание с магнитом в нужное положение и **НАДЕЖНО** затянуть болт М10.

Концевики подключаются к плате управления «Цифра-1» на разъем X8.

