

Серия Mars-S1200

Mars-S1200 (без контроллера)

Mars-S1211 (контроллер и считыватель RFID карт)

Mars-S1222 (контроллер и считыватель отпечатков пальцев и RFID карт)



Долговечность и низкие затраты на техническое обслуживание

- Модульная конструкция
- Монтажные отверстия для легкой установки
- Корпус изготовлен из холоднокатаной стали (опция: нержавеющая сталь SUS316)

Встроенный контроллер PGIC

- Оснащен контроллером PGIC
- Контроль доступа
- Общие функции и настройки параметров в меню контроллера

Светодиодный индикатор

- Визуальные подсказки для правильного направления прохода
- Зеленая и красная индикация

Сменная панель считывателя

- Доступны четыре вида панелей:
 - только RFID кар
 - RFID и отпечаток паль
 - RFID и QR-к
 - RFID, отпечаток пальца и QR-код
- Снижение нагрузки на складские запасы дилеров
- Сокращение времени и затрат на установку

Место для установки терминалов распознавания лиц

- Диаметр: 34 мм
- Интеграция с терминалами распознавания лиц, температуры и определения наличия маски

Инфракрасные датчики

- 8 пар инфракрасных датчиков для точного позиционирования объекта (максимум 12 пар)



Specifications

Питание	AC100-240В, 50Hz
Потребляемая мощность	55Вт; 20Вт (режим ожидания)
Мотор	Бесщеточный
Наработка на отказ	5 млн. проходов
Скорость прохода	до 30 чел./мин.
Движение барьера	поворот
Уровень шума	<60 дБ
ИК сенсор	8 пар (опция <12 пар)
Светодиодный индикатор	есть
Рабочая температура	-25°C - +65°C
Влажность	20-95%
Установка	внутренняя / наружная (под навесом)
Ширина прохода	650 мм (опция ≤900 мм)
Размеры	1360x120x1020 мм
Размер упаковки	1510 x 365 x 1216 мм (2 коробки)
Вес нетто	65 кг
Вес брутто	90 кг
Материал корпуса	холоднокатаная сталь (опция: нержавеющая сталь SUS316)
Барьер	Акрил (опционально: стекло)
Класс защиты	IP34

Применение



Аэропорты



ЖД станции



Стадионы



Государственные учреждения




Отели



Банки

Размеры (мм)

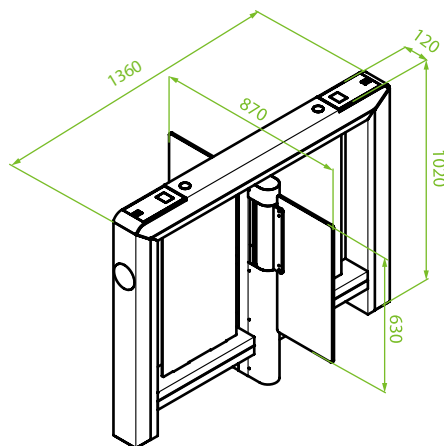

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

